



TDS-K12E




- 無励磁吸着力 36.3N
Non-excitation holding force 36.3N
- 復帰電圧：定格電圧 ±10%
(最低復帰負荷 2.94N)
Releasing Voltage : Rated voltage ±10%
(Minimum release load 2.94N)




外形寸法
Dimensions

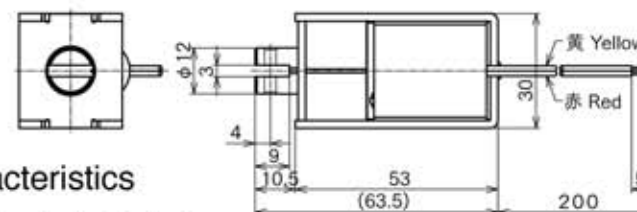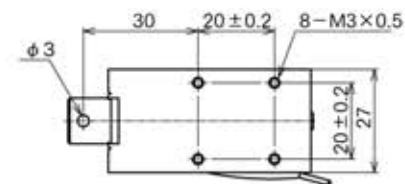

ストローク / 吸引力特性 Stroke and Pull Force Characteristics

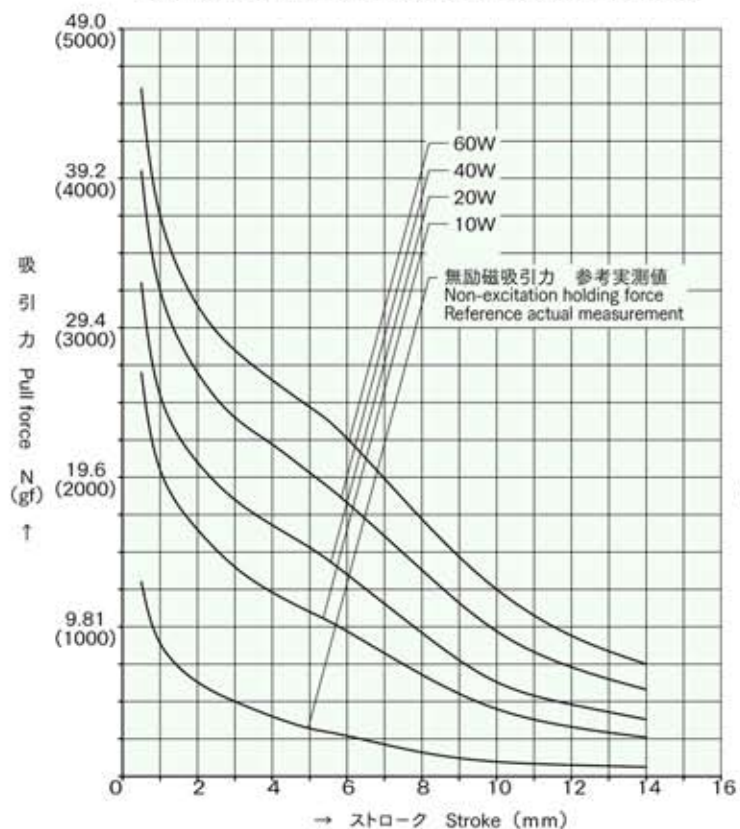

容量 / 吸引力特性 Power and Pull Force Characteristics

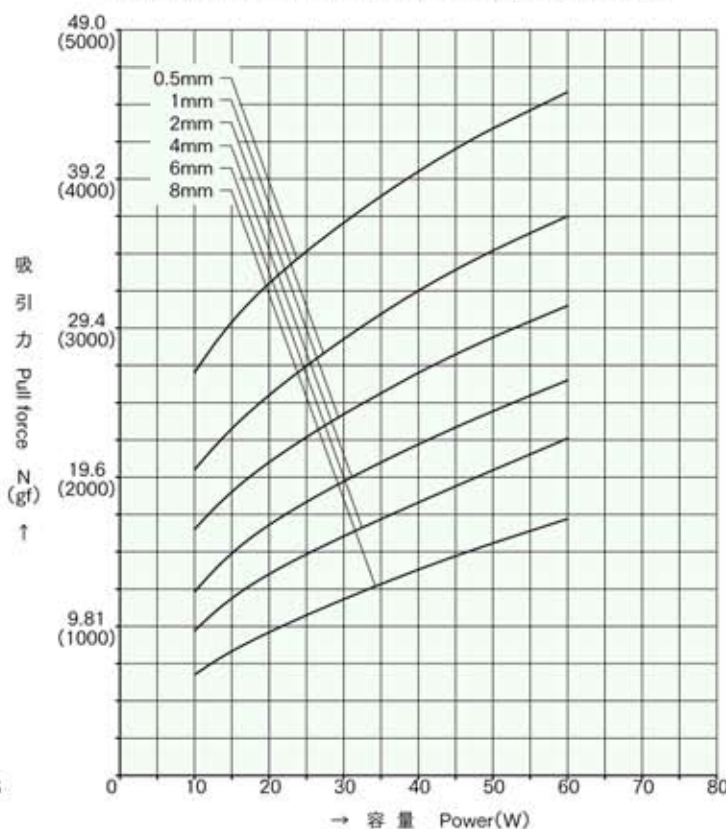

標準コイル表 定格 10W
Standard Coil Specifications
Rated Power 10W

電圧 (V) Voltage	抵抗 (Ω) Resistance	電流 (mA) Current
6	3.6	1667
12	14.4	833
24	57.6	417

- 総重量：216.0g
Total weight
- プランジャー重量：42.8g
Plunger Weight